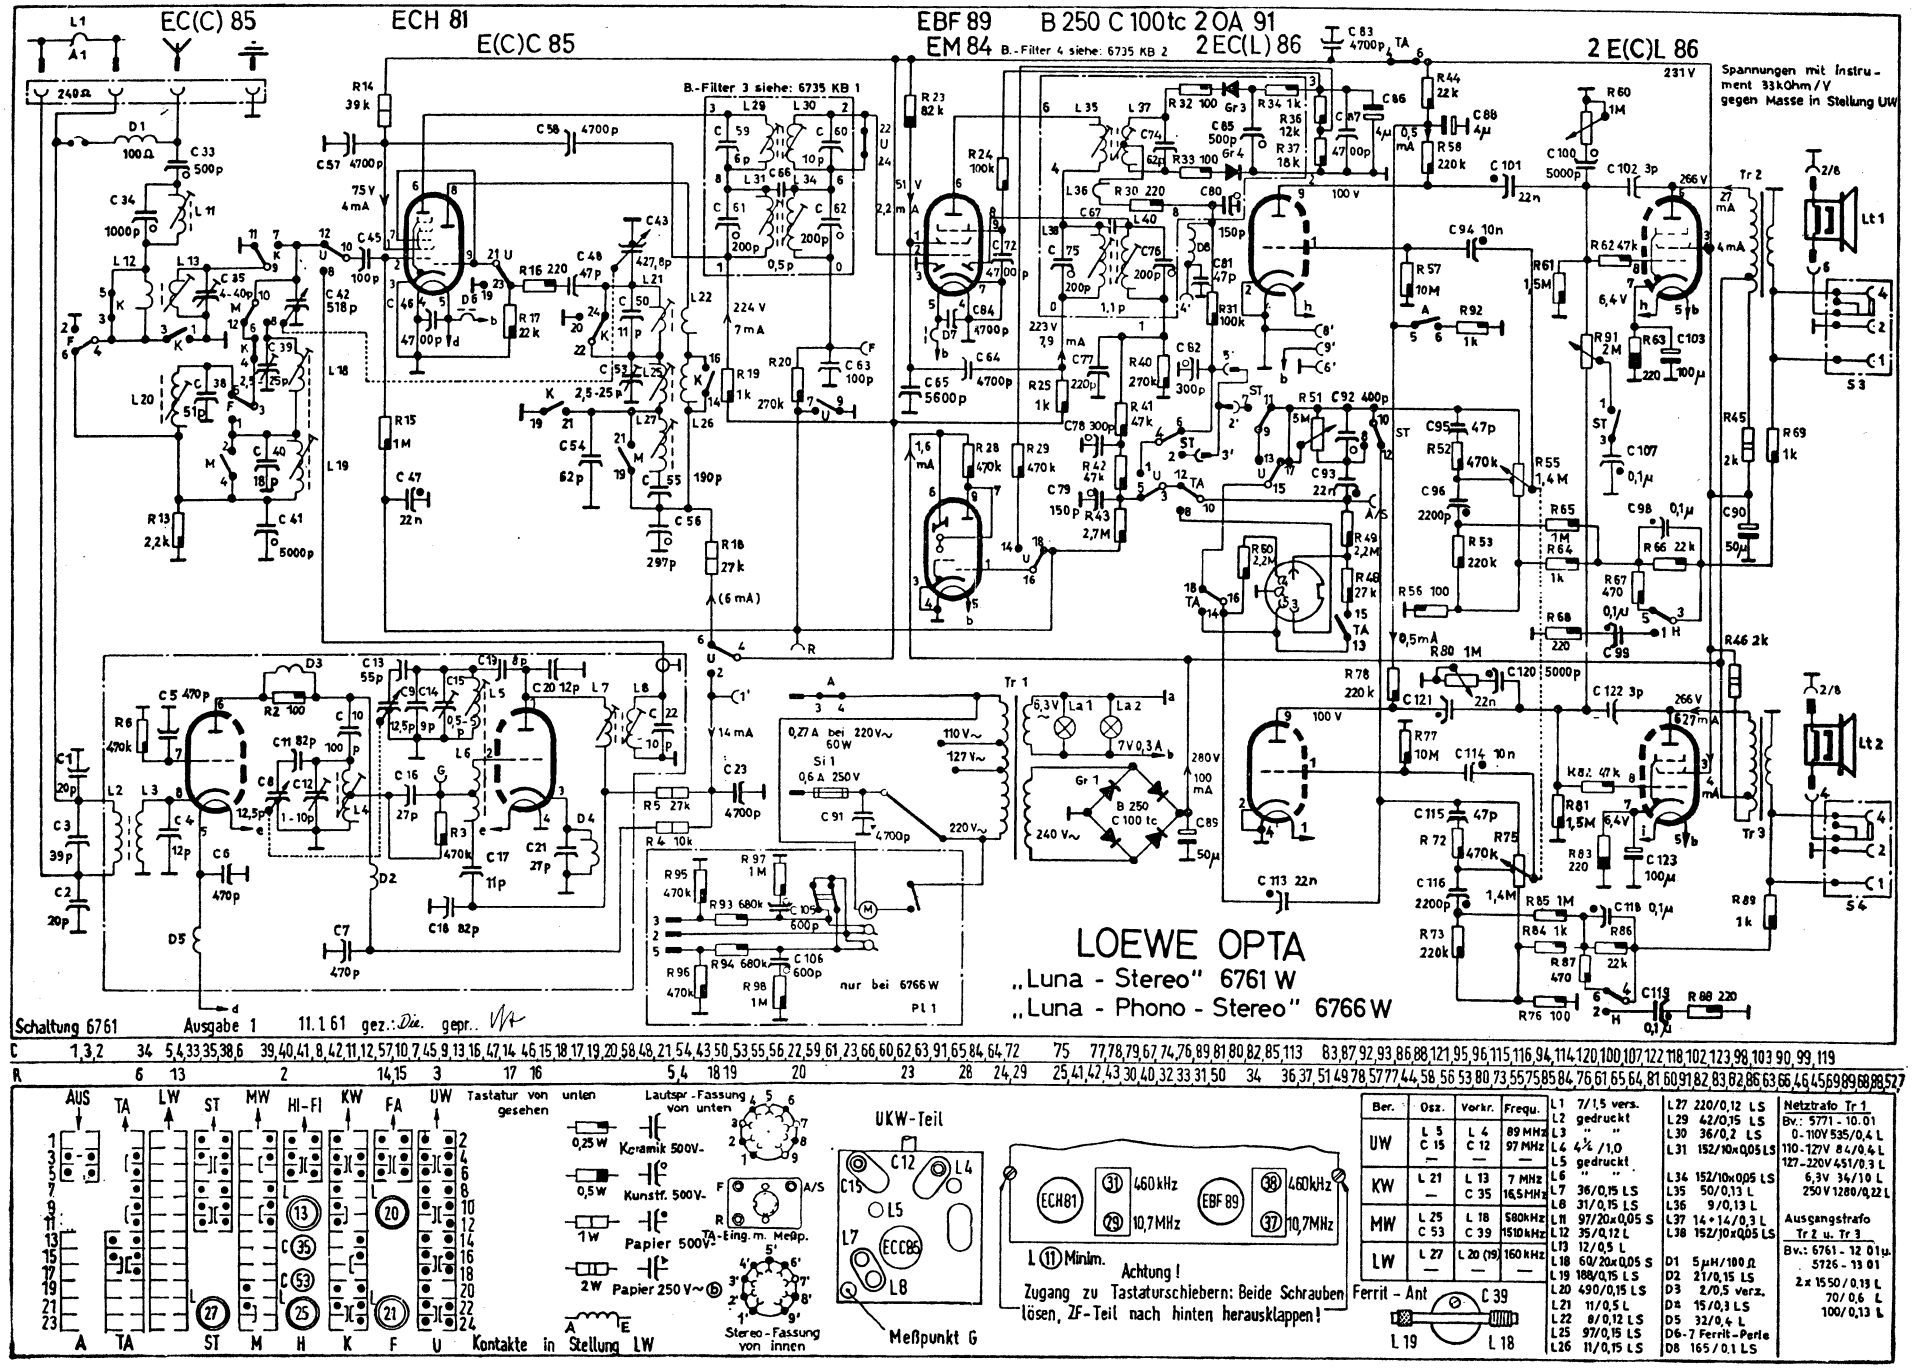
EC(C) 85
ECH 81
E(C)C 85
EBF 89
EM 84
B 250 C 100tc 2 OA 91
2 EC(L) 86
2 E(C)L 86
B.-Filter 3 siehe: 6735 KB 1
B.-Filter 4 siehe: 6735 KB 2
Spannungen mit Instrument 33kOhm/V gegen Masse in Stellung UW
LOEWE OPTA
„Luna - Stereo" 6761 W
„Luna - Phono - Stereo" 6766 W
Schaltung 6761 Ausgabe 1 11.1.61 gez.: Die. gepr.:
nur bei 6766 W
UKW-Teil
Meßpunkt G
Achtung! Zugang zu Tastaturschiebern: Beide Schrauben lösen, ZF-Teil nach hinten herausklappen!
Tastatur von unten gesehen
Kontakte in Stellung LW
Lautspr.-Fassung von unten
Stereo-Fassung von innen
Ferrit-Ant
Netztrafo Tr 1
Bv.: 5771 - 10.01
0-110V 535/0,4 L
110-127V 84/0,4 L
127-220V 451/0,3 L
6,3V 34/10 L
250V 1280/0,22 L
Ausgangstrafo Tr 2 u. Tr 3
Bv.: 6761 - 12 01 u. 5726 - 13 01
2 x 1550 / 0,13 L
70 / 0,6 L
100 / 0,13 L

Ber.	Osz.	Vorkr.	Frequ.
UW	L 5 / C 15	L 4 / C 12	89 MHz / 97 MHz
KW	L 21	L 13 / C 35	7 MHz / 16,5 MHz
MW	L 25 / C 53	L 18 / C 39	580 kHz / 1510 kHz
LW	L 27	L 20 (19)	160 kHz

L1 7/1,5 vers.
L2 gedruckt
L3 " "
L4 4½ /1,0
L5 gedruckt
L6 " "
L7 36/0,15 LS
L8 31/0,15 LS
L11 97/20x0,05 S
L12 35/0,12 L
L13 12/0,5 L
L18 60/20x0,05 S
L19 188/0,15 LS
L20 490/0,15 LS
L21 11/0,5 L
L22 8/0,12 LS
L25 97/0,15 LS
L26 11/0,15 LS
L27 220/0,12 LS
L29 42/0,15 LS
L30 36/0,2 LS
L31 152/10x0,05 LS
L34 152/10x0,05 LS
L35 50/0,13 L
L36 9/0,13 L
L37 14+14/0,3 L
L38 152/10x0,05 LS

D1 5 µH/100 Ω
D2 21/0,15 LS
D3 2/0,5 verz.
D4 15/0,3 LS
D5 32/0,4 L
D6-7 Ferrit-Perle
D8 165/0,1 LS

C 1,3,2 34 5,4,33 35,38,6 39,40,41,8,42,11,12,57,10,7,45,9,13,16,47,14,46,15,18,17,19,20,58,48,21,54,43,50,53,55,56,22,59,61,23,66,60,62,63,91,65,84,64,72 75 77,78,79,67,74,76,89,81,80,82,85,113 83,87,92,93,86,88,121,95,96,115,116,94,114,120,100,107,122,118,102,123,98,103,90,99,119
R 6 13 2 14,15 3 17 16 5,4 18,19 20 23 28 24,29 25,41,42,43,30,40,32,33,31,50 34 36,37,51,49,78,57,77,44,58,56,53,80,73,55,75,85,84,76,61,65,64,81,60,91,82,83,82,86,63,66,46,45,69,89,88,127